

MULAG

Innovative Gerätetechnik für die Straßenunterhaltung



Heckausleger-Mähgerät

GHA 600 P

mit Randstreifenmähgerät MRK 300 G



Heckausleger-Mähgerät GHA 600 P

- Parallelogrammausleger
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optimale Sicht auf den Mähkopf
- Schnellwechsellvorrichtung für Arbeitsgeräte

Straßenunterhaltung einfach und flexibel

Das Böschungsmähgerät GHA 600 P wird in die heckseitige 3-Punkt-Aufnahme des Traktors angebaut und ist somit ideal für einen kombinierten Mäheinsatz mit einem Randstreifenmähgerät geeignet. Der Arbeitsbereich umfasst eine Reichweite von bis zu 6,0 m ab Fahrzeugmitte. Der Antrieb erfolgt über die Heckzapfwelle mit einer leistungsfähigen Axialkolbenhydraulik.



Parallelogrammausleger mit großem Vorschwenkbereich bis zu 2,5m



Optimales Sichtfeld durch Parallelogrammausleger

Durch den serienmäßigen Parallelogrammausleger lässt sich der Mähkopf um bis zu 2,5 m nach vorne in das Blickfeld des Bedieners vorschwenken. Dadurch hat der Bediener ein optimales Sichtfeld auf den Arbeitsbereich. Dies macht die Anwendung des Auslegergeräts GHA 600 P im täglichen Einsatz ergonomisch und flexibel.

Randstreifenmähergerät MRK 300 G

Professionelle Randstreifenpflege

Das Randstreifenmähergerät MRK 300 G ist ideal für das Ausmähen im straßennahen Bereich. Aufgrund der niedrigen Bauhöhe ist das Gerät speziell für den Einsatz unter Schutzplanken geeignet.



Die Geschwindigkeit der Ausweichbewegung passt sich automatisch an die Mähgeschwindigkeit an. Eine automatische Mähkopffentlastung bewirkt geringen Auflagedruck des Mähkopfes auf dem Boden.

Durch die äußerst kompakte Rahmen- und Tankkonstruktion und den hochklappbaren Tastarm des MRK 300 G wird **bei vielen Traktortypen ein Vorbaumaß unter 3,5 m erreicht!** Die Vorgaben aus der StVZO werden somit eingehalten, es werden keine weiteren Maßnahmen wie Kamera- oder Spiegelsysteme erforderlich. Die volle Funktionalität des Randstreifenmähergerätes bleibt natürlich trotz der enorm kompakten Maße voll erhalten!

Der Mähkopf kann wahlweise mit einer Schlegelwelle oder einer Sicherheitswelle ausgestattet werden – zwei bewährte Mähkonzepte.

Technische Daten MRK 300 G

Reichweite	bis 3,0 m
Geräteantrieb	über Frontzapfwelle mit leistungsstarker Axialkolbenhydraulik
Gerätelänge	870 mm bei Anbau an Frontplatte 1020 mm bei Anbau in 3-Punkt-Aufnahme
Steuerung	- elektro-hydraulisch mit automatischer Mähkopffentlastung - wegabhängige Tastautomatik mit automatischer Anpassung an die Bodekontur
Besonderheiten	- Ein- und Ausparkautomatik - Sicherheitsmähkopf mit Safety- oder Schlegelwelle



Optimiertes Vorbaumaß von unter 3,5 m (je nach Traktortyp) durch kompakte Bauweise und hochklappbaren Tastarm.

Kombinationsbedienteil für die Steuerung von 2 Mäheräten



2 Geräte steuern mit nur einer Hand

Mit dem MULAG-Kombinationsbedienteil lassen sich beide Geräte (Heckausleger und Randstreifenmähergerät) über ein gemeinsames Multifunktionsbedienteil steuern. Der Bediener muss nicht zwischen zwei Joysticks umgreifen.

Außerdem vereinfacht sich der Einbau des Bedienteiles durch seine kompakten Maße. Die in modernen Traktoren häufig sehr eingeschränkten Platzverhältnisse für zusätzliche Bedienelemente am Steuerpult der Fahrerkabine führen oft dazu dass mehrere Bedienteile nur schwierig und unergonomisch unterzubringen sind.

CAN-Bus-Steuerung

Über den CAN-Bus kommunizieren die einzelnen Komponenten (Bedienteil, Controller und Steuerblock) der Systeme miteinander. Mit dem MULAG-Kombinationsbedienteil sind anspruchsvollste Steuerungsaufgaben einfach umsetzbar.

Heckausleger-Mähgerät GHA 600 P

Technische Daten Parallelogrammausleger

Reichweite	bis 6,0 m*
Vorschwenkung	bis 2,5 m
Schwenkbereich	90° nach hinten
Anbau	heckseitige 3-Punkt-Aufnahme
Antrieb	über Heckzapfwelle mit leistungs-fähiger Axialkolbenhydraulik
Steuerung	- Einhebel-Proportionalsteuerung - Auslegerentlastung Mähtronic (opt.)
Geräteschaltung	Elektrische Ein-/Ausschaltung
Kombinations-betrieb	Kombinierter Mäheinsatz mit einem Randstreifenmähergerät möglich

Arbeitsgeräte

Schlegelmähkopf MK 1200 *plus*

Arbeitsbreite	1.200 mm
max. Schnittstärke	20 mm

Lichtraumprofilschneidergerät FSG 2000

Arbeitsbreite	2.000 mm
max. Schnittstärke	150 mm

Wildkrautbürste WKB 750

Arbeitsbreite	750 mm
----------------------	--------

Weitere Arbeitsgeräte aus unserem umfangreichen Sortiment auf Anfrage



Transportstellung Heckausleger GHA 600 P und Randstreifenmäher MRK 300G



Solobetrieb des Heckausleger-Mähgerätes GHA 600 P

Hersteller

Gödde


Gödde Maschinenbau GmbH
Diekstraße 59
49809 Lingen
Deutschland

Tel. +49 591 97307-0

Fax +49 591 97307-25

E-Mail info@goedde-lingen.de

Web www.goedde-lingen.de

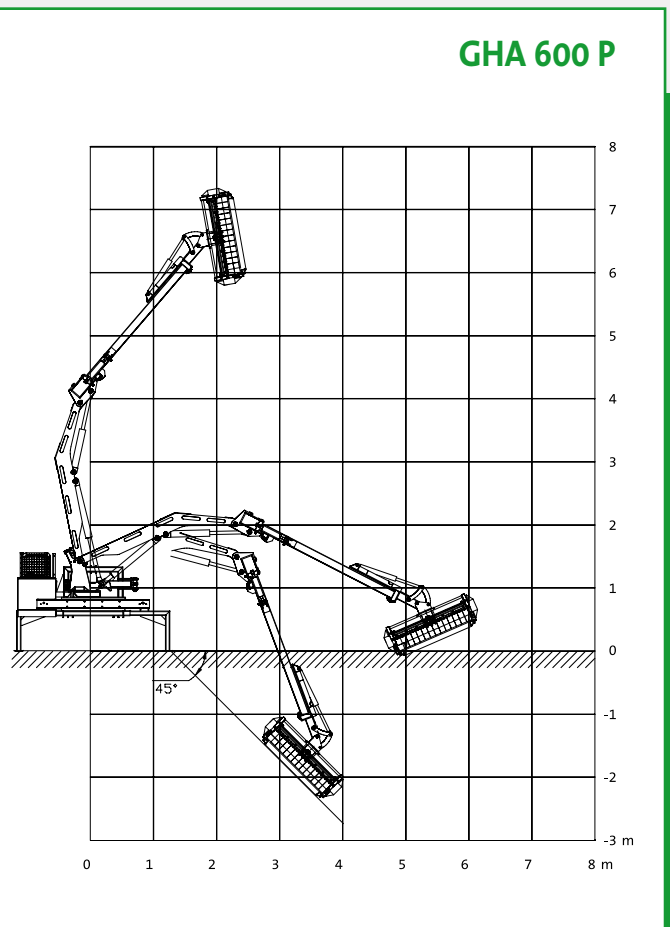

Reichweitendiagramm GHA 600 P

Vertrieb

MULAG

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Deutschland

Tel. +49 7804 913-0

Fax +49 7804 913-163

E-Mail info@mulag.de

Web www.mulag.de



*Alle Reichweitenangaben sind max. mögliche Werte gemessen ab Mitte des Fahrzeugs mit 1,2 m breitem Mähkopf (MK 1200)